


DT160A

Dinamo tachimetrica / *Tachogenerator*
Versione bialbero / *Double shaft-end version*

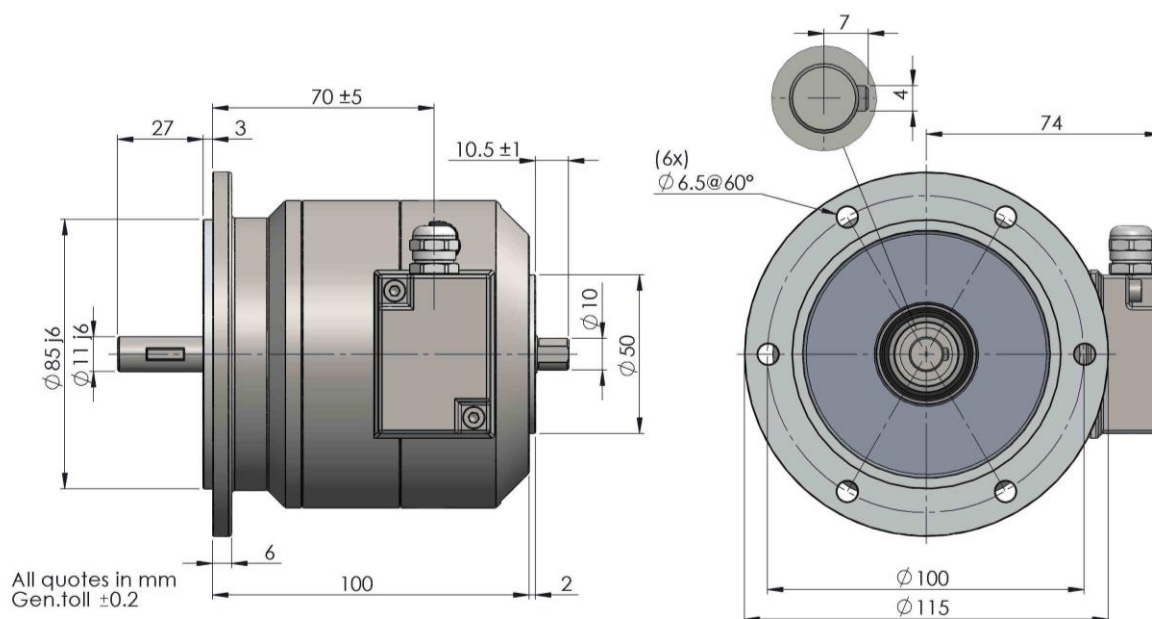

Nota: Tutte le immagini sono puramente indicative e non possono essere considerate vincolanti ai fini della fornitura
All images are indicative and can not be considered binding the purpose of supplying


Caratteristiche Generali / General features

Custodia	<i>Body:</i>	Alluminio/Aluminum
Albero	<i>Shaft:</i>	Inox Ø 11mm
Peso	<i>Weight:</i>	2100gr.
Classe protezione	<i>Protection class:</i>	IP54
Momento D'inerzia	<i>Inertia</i>	1,6 Kg/cm ²
Ondulazione	<i>Peak to peak ripple</i>	≤ 1%
Ondulazione in valore efficace <i>Effective value ripple</i>		≤ 0,4%
Errore di linearità	<i>Linearity error</i>	≤ 0,2%
Errore di reversibilità	<i>Reversibility error</i>	± 0,15%
Tolleranza sulla tensione	<i>Voltage tolerance</i>	± 3%
Variazione di tensione con la temperatura	<i>Voltage variation with temperature</i>	- 0,02% per °C
Classe di isolamento	<i>Insulation class</i>	B
N° poli	<i>No. of poles</i>	2
N° cave	<i>No. of slots</i>	33
N° lame	<i>No. of laminas</i>	33

Modello	<i>Version</i>		DT 160A
Tensione nominale a 1000 g/1'	<i>Nom. voltage at 1000 rpm</i>	V	60
Corrente max ammessa	<i>Max current admitted</i>	mA	70
Corrente nominale	<i>Nom. current</i>	mA	5
Velocità max	<i>Max speed</i>	R.P.M.	5.000
Resistenza d'indotto a 25° C	<i>Armature resistance at 25° C</i>	Ω	400
Costante di tempo elettrica	<i>Electric time constant</i>	ms	0,7

Dinamo + encoder / Tachometer with encoder

Dinamo + encoder serie HC / Tachometer with HC encoder

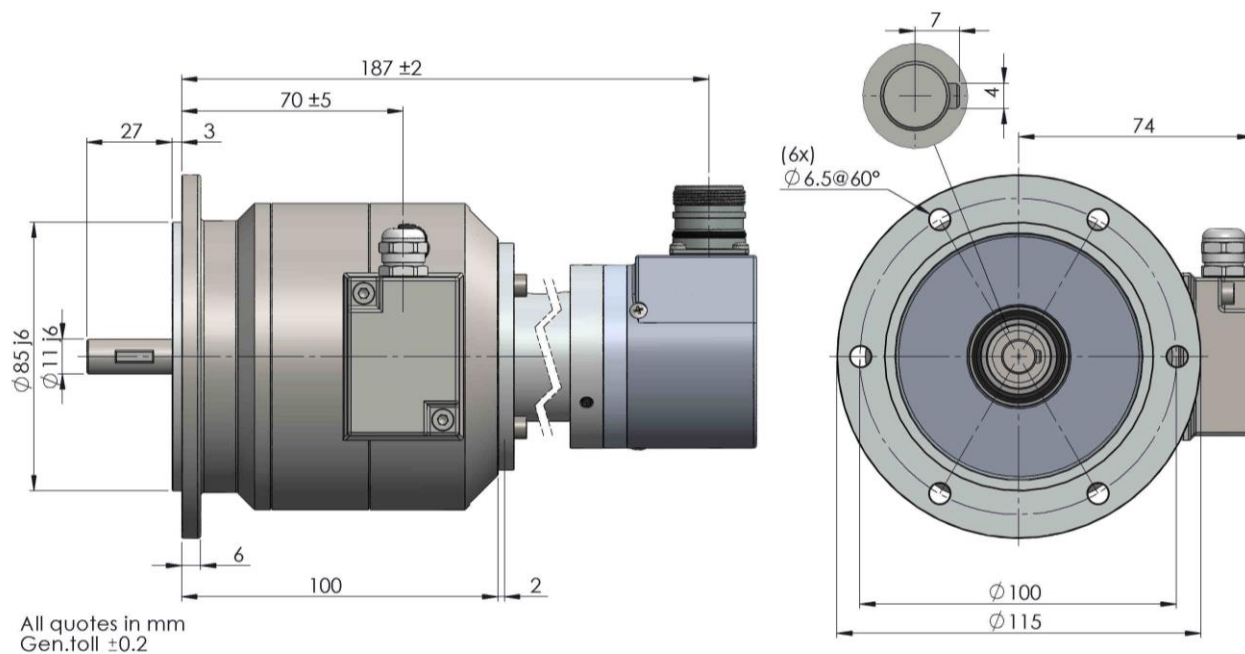

Dinamo + encoder serie PR / Tachometer with PR encoder

