


IAS

Inclinometro 1-2 assi con uscita analogica 4-20mA / 0-10V
Inclinometer 1-2 axis with analogue output 4-20mA / 0-10V

Tensione alimentazione / Power supply: 24Vdc +/- 5%,
Protezione inversione di polarità / Reverse protected
Assorbimento / Power Consumption: Max 1 Watt
Assi / Axis: 1 or 2 Axis
Campo di Misura / Range : max +/- 90°
Uscita / Output : 4-20mA or 0-10Volt
Precisione / Precision: 0.2°
Risoluzione / Resolution: 0.05°
Temperatura di lavoro / Working temperature: -40/+85°C
Grado di Protezione / IP Protection: IP67
Custodia / Body: Aluminium or INOX316L
Peso/ Weight: 150gr (400gr INOX)

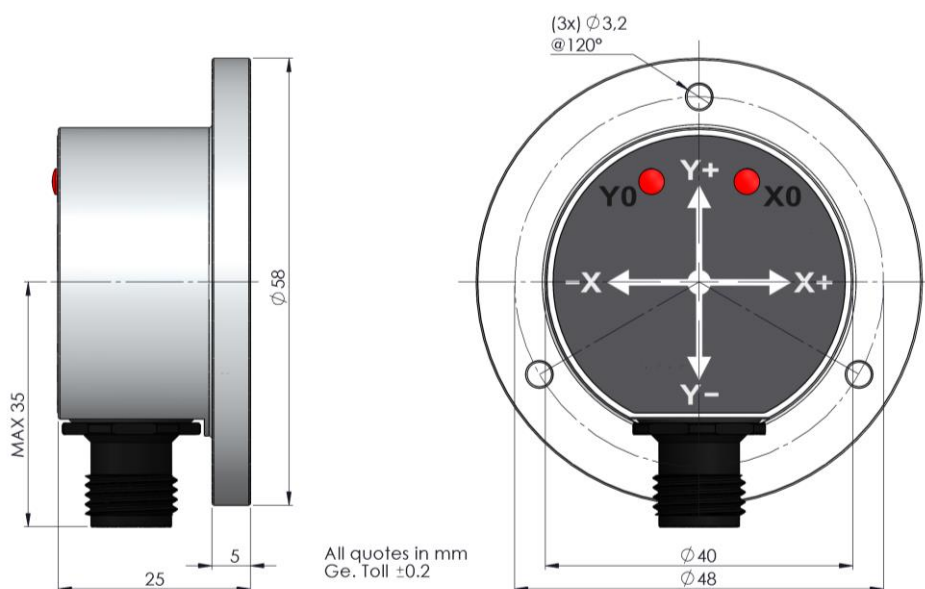



Esempio d'ordine / Ordering code

IAS	1	*	*	*	*	/	****
Modello Model	Custodia Housing	Uscite Output	Connessioni Connections	Assi Axis	Opzioni Options		Campo di Misura Range
1	1 = Aluminium 2 = INOX316L 3 = Tough 2000 (Sintetic)	C = 4-20mA D = 0-10Volt	M12 5p K = M12 5p Rad	1 = 1 Axis (X) 2 = 2 Axis (XY)	0 = Nessuna None		60 = +/- 60° 90 = +/- 90°

Connessioni / Connections

Connector M12 5 P	1	2	3	4	5
	0V	+VDC	Out X	Out Y	nc

Nota: Tutte le immagini sono puramente indicative e non possono essere considerate vincolanti ai fini della fornitura
All images are indicative and can not be considered binding the purpose of supplying

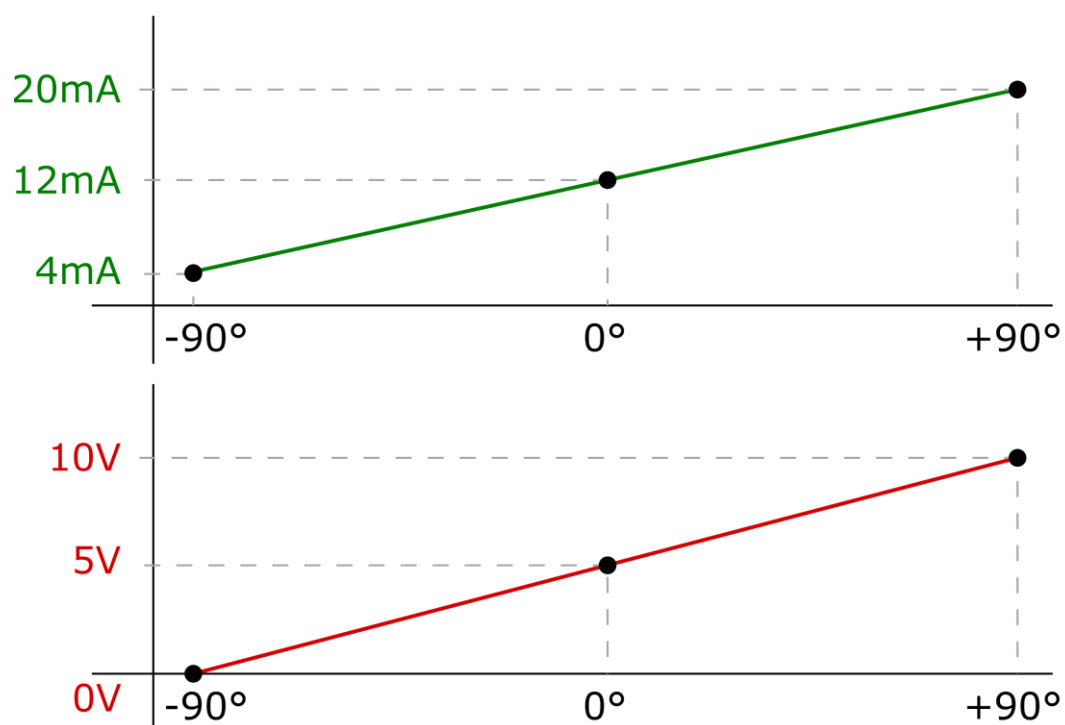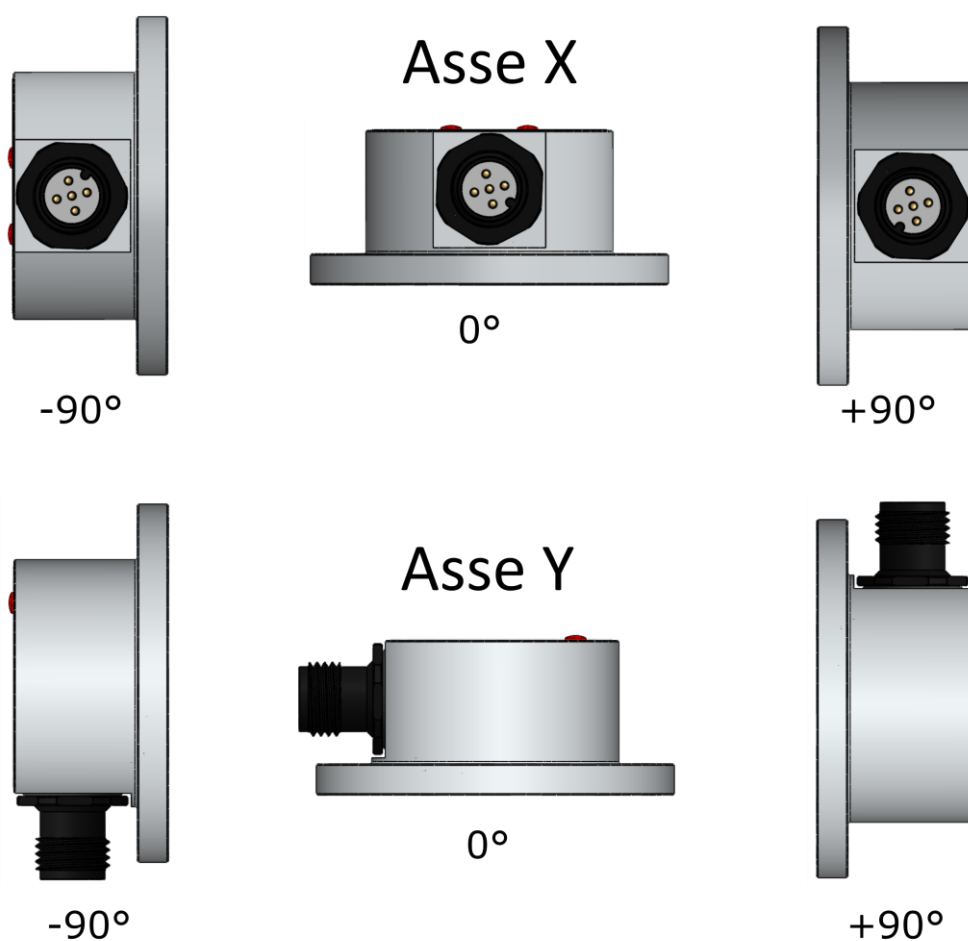

Nota: Tutte le immagini sono puramente indicative e non possono essere considerate vincolanti ai fini della fornitura
All images are indicative and can not be considered binding the purpose of supplying